

# TRG EI40

## PCB Transformers 2.5 - 3.2VA

### Dati tecnici / Technical data

Conformità norme EN 61558-UL 5085 / EN 61558-UL5085 approved  
 Marchio ENEC; classe B / ENEC mark; class B  
 Marchio cURus (UL+CSA); classe A / cURus mark; class A  
 Tensione di isolamento 3750 VAC / Insulation voltage 3750 VAC  
 Frequenza nominale 50/60 Hz / Nominal frequency 50/60 Hz  
 Temperatura ambiente 40 °C / Ambient temperature 40 °C  
 Conforme alla direttiva RoHS / RoHS conform  
 Grado di protezione IP00 / Degree of protection IP00  
 Rocchetto a doppia camera / Two chambers coilformer  
 Avvolgimenti in rame smaltato classe H / Class H enamelled copper wire coils  
 Vernice isolante / Finishing varnish  
 Test elettrici sul 100% della produzione / 100% tested production



2.5VA EI 40/15			
H=30,5mm - Weight 165gr			
Pins Code	1-5 Pri (V)	7-9 Sec (V)	
42114501	230	6	
42115001	230	9	
42115501	230	12	
42116001	230	15	
42116501	230	18	
42117001	230	24	
On request	115	6	
On request	115	9	
On request	115	12	
On request	115	15	
On request	115	18	
On request	115	24	
Pins Code	1-5 Pri (V)	6-7 9-10 2xSec (V)	
42117501	230	2x6	
42118001	230	2x9	
42118501	230	2x12	
42119001	230	2x15	
42119501	230	2x18	
42119601	230	2x21	
On request	115	2x6	
On request	115		
On request	115		
On request	115	2x21	


3.2VA EI 40/20			
H=35,5mm - Weight 220gr			
Pins Code	1-5 Pri (V)	7-9 Sec (V)	
42120001	230	6	
42120101	230	9	
42120201	230	12	
42120301	230	15	
42120401	230	18	
42120501	230	24	
On request	115	6	
On request	115	9	
On request	115	12	
On request	115	15	
On request	115	18	
On request	115	24	
Pins Code	1-5 Pri (V)	6-7 9-10 2xSec (V)	
42121001	230	2x6	
42121101	230	2x9	
42121201	230	2x12	
42121301	230	2x15	
42121401	230	2x18	
42121501	230	2x21	
On request	115	2x6	
On request	115		
On request	115		
On request	115	2x21	

### Dimensioni fisiche in mm / Physical dimensions in mm

Su richiesta primario fino a 600V secondario fino a 480V (solo marchio cURus UL+CSA) / On request primary up to 600V secondary up to 480V (only cURus UL+CSA mark)

Su richiesta solo marchio CE ed ENEC: codice XXXXXXXX0 / On request only CE and ENEC marks: code XXXXXXXX0

2.5VA H=30,5mm  
3.2VA H=35,5mm

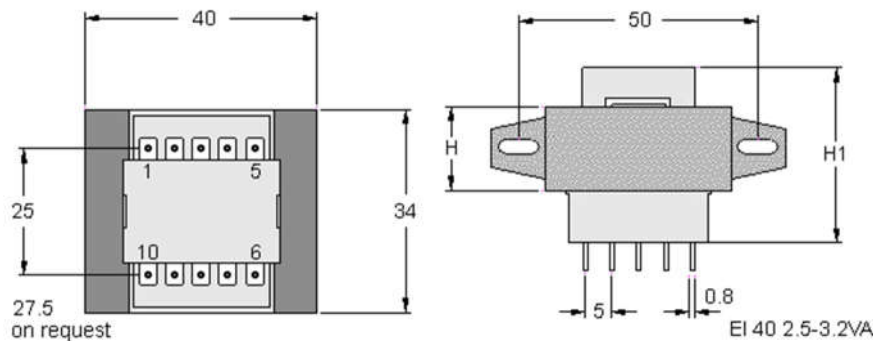

Via Costamagna 8/A - 12037 SALUZZO (Cn) - ITALY  
 Phone +39 0175 249400 / +39 0175 217215 - Fax +39 0175 249814

www.italtras.com italtras@italtras.com

**Italtras**