

TRR EI40

PCB Transformers 2.5 - 3.2VA

Dati tecnici / Technical data

Conformità norme EN 61558-UL 5085 / EN 61558-UL5085 approved

Marchio ENEC; classe B / ENEC mark; class B

Marchio cURus (UL+CSA); classe A / cURus mark; class A

Tensione di isolamento 3750 VAC / Insulation voltage 3750 VAC

Frequenza nominale 50/60 Hz / Nominal frequency 50/60 Hz

Temperatura ambiente 40 °C / Ambient temperature 40 °C

Conforme alla direttiva RoHS / RoHS conform

Grado di protezione IP00 / Degree of protection IP00

Rocchetto a doppia camera / Two chambers coilformer

Avvolgimenti in rame smaltato classe H / Class H enamelled copper wire coils

Resina poliuretanic / Polyuretanic resin

Test elettrici sul 100% della produzione / 100% tested production




| 2.5VA EI 40/15 | | | |
|-------------------------|-------------|--------------------|--|
| H=33,5mm - Weight 192gr | | | |
| Pins Code | 1-5 Pri (V) | 7-9 Sec (V) | |
| 42014501 | 230 | 6 | |
| 42014601 | 230 | 9 | |
| 42014701 | 230 | 12 | |
| 42014801 | 230 | 15 | |
| 42014901 | 230 | 18 | |
| 42015001 | 230 | 24 | |
| 42016001 | 115 | 6 | |
| 42016101 | 115 | 9 | |
| 42016201 | 115 | 12 | |
| 42016301 | 115 | 15 | |
| 42016401 | 115 | 18 | |
| 42016501 | 115 | 24 | |
| Pins Code | 1-5 Pri (V) | 6-7 9-10 2xSec (V) | |
| 42017501 | 230 | 2x6 | |
| 42018001 | 230 | 2x9 | |
| 42018501 | 230 | 2x12 | |
| 42019001 | 230 | 2x15 | |
| 42019501 | 230 | 2x18 | |
| 42020501 | 115 | 2x6 | |
| 42020601 | 115 | 2x9 | |
| 42020701 | 115 | 2x12 | |
| 42020801 | 115 | 2x15 | |
| 42020901 | 115 | 2x18 | |

| 3.2VA EI 40/20 | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------|--|
| H=39mm - Weight 228gr | | | |
| Pins Code | 1-5 Pri (V) | 7-9 Sec (V) | |
| 42021001 | 230 | 6 | |
| 42021021 | 230 | 9 | |
| 42021041 | 230 | 12 | |
| 42021061 | 230 | 15 | |
| 42021081 | 230 | 18 | |
| 42021101 | 230 | 24 | |
| 42021121 | 115 | 6 | |
| 42021141 | 115 | 9 | |
| 42021161 | 115 | 12 | |
| 42021181 | 115 | 15 | |
| 42021201 | 115 | 18 | |
| 42021221 | 115 | 24 | |
| Pins Code | 1-5 Pri (V) | 6-7 9-10 2xSec (V) | |
| 42021301 | 230 | 2x6 | |
| 42021321 | 230 | 2x9 | |
| 42021341 | 230 | 2x12 | |
| 42021361 | 230 | 2x15 | |
| 42021381 | 230 | 2x18 | |
| 42021421 | 115 | 2x6 | |
| 42021441 | 115 | 2x9 | |
| 42021461 | 115 | 2x12 | |
| 42021481 | 115 | 2x15 | |
| 42021501 | 115 | 2x18 | |

Dimensioni fisiche in mm / Physical dimensions in mm

Su richiesta primario fino a 600V secondario fino a 480V (solo marchio cURus UL+CSA) / On request primary up to 600V secondary up to 480V (only cURus UL+CSA mark)

Su richiesta solo marchio CE ed ENEC: codice XXXXXXX0 / On request only CE and ENEC marks: code XXXXXXX0

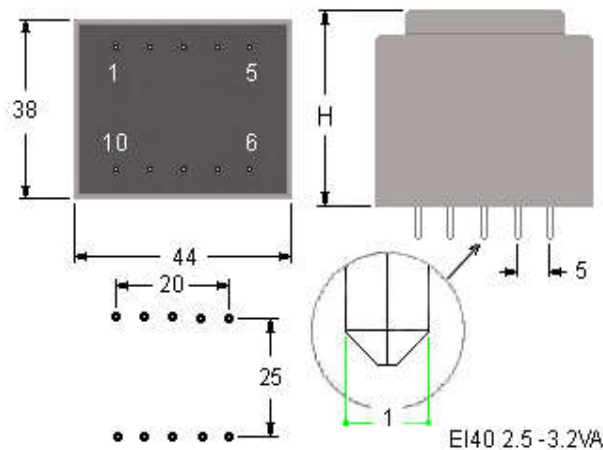

2.5VA H=33,5mm
3.2VA H=39,0mm



Via Costamagna 8/A - 12037 SALUZZO (Cn) - ITALY
Phone +39 0175 249400 / +39 0175 217215 - Fax +39 0175 249814

www.italtras.com italttras@italtras.com

Italttras®