

# TRG EI54

## PCB Transformers 9 - 11VA

### Dati tecnici / Technical data

Conformità norme EN 61558-UL 5085 / EN 61558-UL5085 approved

Marchio ENEC; classe B / ENEC mark; class B

Marchio cURus (UL+CSA); classe A / cURus mark; class A

Tensione di isolamento 3750 VAC / Insulation voltage 3750 VAC

Frequenza nominale 50/60 Hz / Nominal frequency 50/60 Hz

Temperatura ambiente 40 °C / Ambient temperature 40 °C

Conforme alla direttiva RoHS / RoHS conform

Grado di protezione IP00 / Degree of protection IP00

Rocchetto a doppia camera / Two chambers coilformer

Avvolgimenti in rame smaltato classe H / Class H enamelled copper wire coils

Vernice isolante / Finishing varnish

Test elettrici sul 100% della produzione / 100% tested production



9VA EI 54/18			
H=37,4mm - Weight 325gr			
Pins Code	1-7 Pri (V)	9-13 Sec(V)	
42129701	230	6	
42129711	230	9	
42129721	230	12	
42129731	230	15	
42129741	230	18	
42129751	230	24	
On request	115	6	
On request	115	9	
On request	115	12	
On request	115	15	
On request	115	18	
On request	115	24	
Pins Code	1-7 Pri (V)	8-9 13-14 2xSec (V)	
42129801	230	2x6	
42129811	230	2x9	
42129821	230	2x12	
42129831	230	2x15	
42129841	230	2x18	
42129851	230	2x21	
On request	115	2x6	
On request	115		
On request	115		
On request	115	2x21	

10VA EI 54/20			
H=39,4mm - Weight 370gr			
Pins Code	1-7 Pri (V)	9-13 Sec(V)	
42130001	230	6	
42130011	230	9	
42130021	230	12	
42130031	230	15	
42130041	230	18	
42130051	230	24	
On request	115	6	
On request	115	9	
On request	115	12	
On request	115	15	
On request	115	18	
On request	115	24	
Pins Code	1-7 Pri (V)	8-9 13-14 2xSec (V)	
42130501	230	2x6	
42130511	230	2x9	
42130521	230	2x12	
42130531	230	2x15	
42130541	230	2x18	
42130551	230	2x21	
On request	115	2x6	
On request	115		
On request	115		
On request	115	2x21	



11VA EI 54/23 (*)			
H=42,2mm - Weight 420gr			
Pins Code	1-7 Pri (V)	9-13 Sec(V)	
42131001	230	6	
42131011	230	9	
42131021	230	12	
42131031	230	15	
42131041	230	18	
42131051	230	24	
On request	115	6	
On request	115	9	
On request	115	12	
On request	115	15	
On request	115	18	
On request	115	24	
Pins Code	1-7 Pri (V)	8-9 13-14 2xSec (V)	
42131501	230	2x6	
42131511	230	2x9	
42131521	230	2x12	
42131531	230	2x15	
42131541	230	2x18	
42131551	230	2x21	
On request	115	2x6	
On request	115		
On request	115		
On request	115	2x21	

### Dimensioni fisiche in mm / Physical dimensions in mm

Su richiesta primario fino a 600V secondario fino a 480V (solo marchio cURus UL+CSA) / On request primary up to 600V secondary up to 480V (only cURus UL+CSA mark)

Su richiesta solo marchio CE ed ENEC: codice XXXXXXXX / On request only CE and ENEC marks: code XXXXXXXX

(\*) 11VA marcato solo CE ed ENEC / (11VA Only CE and ENEC marks)

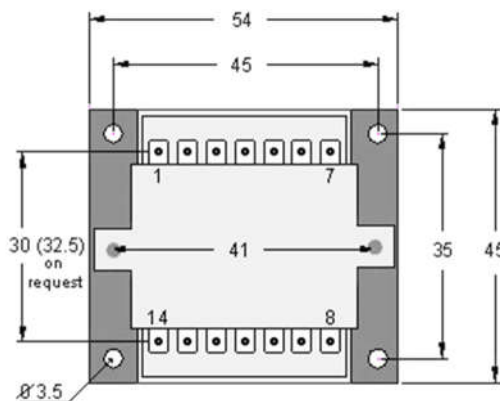

9VA H=37,4mm  
10VA H=39.4mm  
11VA H=42,2mm

EI54 9-11VA



Via Costamagna 8/A - 12037 SALUZZO (Cn) - ITALY  
Phone +39 0175 249400 / +39 0175 217215 - Fax +39 0175 249814

www.italtras.com italtas@italtras.com

**Italtas**