

TRR EI54

PCB Transformers 9 - 11VA



Dati tecnici / Technical data

Conformità norme EN 61558-UL 5085 / EN 61558-UL5085 approved

Marchio ENEC; classe B / ENEC mark; class B

Marchio cURus (UL+CSA); classe A / cURus mark; class A

Tensione di isolamento 3750 VAC / Insulation voltage 3750 VAC

Frequenza nominale 50/60 Hz / Nominal frequency 50/60 Hz

Temperatura ambiente 40 °C / Ambient temperature 40 °C

Conforme alla direttiva RoHS / RoHS conform

Grado di protezione IP00 / Degree of protection IP00

Rocchetto a doppia camera / Two chambers coilformer

Avvolgimenti in rame smaltato classe H / Class H enamelled copper wire coils

Resina poliuretanic / Poliuretanic resin

Test elettrici sul 100% della produzione / 100% tested production



9VA EI 54/18			
H=40mm - Weight 410gr			
Pins Code	1-7 Pri (V)	9-13 Sec(V)	
42030201	230	6	
42030221	230	9	
42030241	230	12	
42030261	230	15	
42030281	230	18	
42030301	230	24	
42030321	115	6	
42030341	115	9	
42030361	115	12	
42030381	115	15	
42030401	115	18	
42030421	115	24	
Pins Code	1-7 Pri (V)	8-9 13-14 2xSec (V)	
42030501	230	2x6	
42030521	230	2x9	
42030541	230	2x12	
42030561	230	2x15	
42030581	230	2x18	
42030621	115	2x6	
42030641	115	2x9	
42030661	115	2x12	
42030681	115	2x15	
42030701	115	2x18	

10VA EI 54/20			
H=42mm - Weight 445gr			
Pins Code	1-7 Pri (V)	9-13 Sec(V)	
42030801	230	6	
42030821	230	9	
42030841	230	12	
42030861	230	15	
42030881	230	18	
42030901	230	24	
42030921	115	6	
42030941	115	9	
42030961	115	12	
42030981	115	15	
42031001	115	18	
42031021	115	24	
Pins Code	1-7 Pri (V)	8-9 13-14 2xSec (V)	
42031101	230	2x6	
42031121	230	2x9	
42031141	230	2x12	
42031161	230	2x15	
42031181	230	2x18	
42031221	115	2x6	
42031241	115	2x9	
42031261	115	2x12	
42031281	115	2x15	
42031301	115	2x18	


11VA EI 54/23 (*)			
H=45mm - Weight 475gr			
Pins Code	1-7 Pri (V)	9-13 Sec(V)	
42031401	230	6	
42031421	230	9	
42031441	230	12	
42031461	230	15	
42031481	230	18	
42031501	230	24	
42031521	115	6	
42031541	115	9	
42031561	115	12	
42031581	115	15	
42031601	115	18	
42031621	115	24	
Pins Code	1-7 Pri (V)	8-9 13-14 2xSec (V)	
42031701	230	2x6	
42031721	230	2x9	
42031741	230	2x12	
42031761	230	2x15	
42031781	230	2x18	
42031821	115	2x6	
42031841	115	2x9	
42031861	115	2x12	
42031881	115	2x15	
42031901	115	2x18	

Dimensioni fisiche in mm / Physical dimensions in mm


Su richiesta primario fino a 600V secondario fino a 480V (solo marchio cURus UL+CSA) / On request primary up to 600V secondary up to 480V (only cURus UL+CSA mark)

Su richiesta solo marchio CE ed ENEC: codice XXXXXX0 / On request only CE and ENEC marks: code XXXXXX0

(*) 11VA marcato solo CE ed ENEC / (11VA Only CE and ENEC marks)

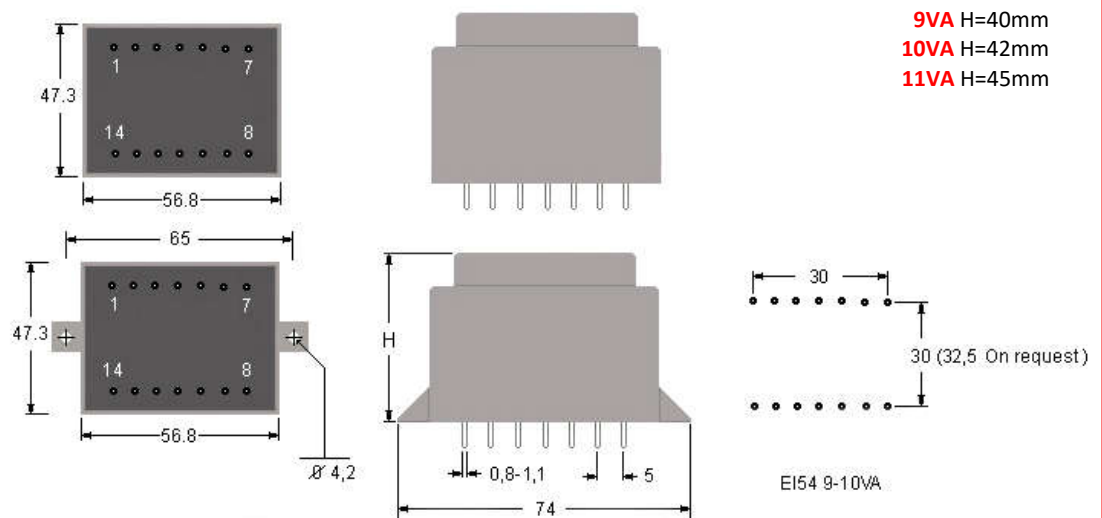

9VA H=40mm
10VA H=42mm
11VA H=45mm

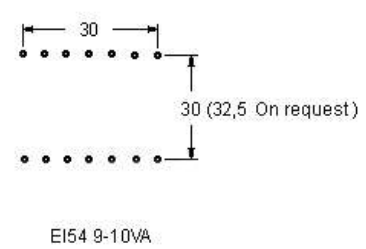

Via Costamagna 8/A - 12037 SALUZZO (Cn) - ITALY
Phone +39 0175 249400 / +39 0175 217215 - Fax +39 0175 249814

www.italtras.com italtras@italtras.com

Italtras®