

TRR EI66

Faston Transformers 20 - 30VA

Dati tecnici / Technical data

Conformità norme EN 61558-UL 5085 / EN 61558-UL5085 approved

Marchio ENEC; classe B / ENEC mark; class B

Marchio cURus (UL+CSA); classe A / cURus mark; class A

Tensione di isolamento 3750 VAC / Insulation voltage 3750 VAC

Frequenza nominale 50/60 Hz / Nominal frequency 50/60 Hz

Temperatura ambiente 40 °C / Ambient temperature 40 °C

Conforme alla direttiva RoHS / RoHS conform

Grado di protezione IP00 / Degree of protection IP00

Rocchetto a doppia camera / Two chambers coilformer

Avvolgimenti in rame smaltato classe H / Class H enamelled copper wire coils

Resina poliuretanic / Polyuretanic resin

Test elettrici sul 100% della produzione / 100% tested production




| 20VA EI 66/23 | | | |
|---------------|-------------|--------------------|--|
| Weight 680gr | | | |
| Faston Code | 1-5 Pri (V) | 7-9 Sec(V) | |
| On request | 230 | 6 | |
| On request | 230 | 9 | |
| On request | 230 | 12 | |
| On request | 230 | 15 | |
| On request | 230 | 18 | |
| On request | 230 | 24 | |
| On request | 115 | 6 | |
| On request | 115 | 9 | |
| On request | 115 | 12 | |
| On request | 115 | 15 | |
| On request | 115 | 18 | |
| On request | 115 | 24 | |
| Faston Code | 1-5 Pri (V) | 6-7 9-10 2xSec (V) | |
| On request | 230 | 2x6 | |
| On request | 230 | 2x9 | |
| On request | 230 | 2x12 | |
| On request | 230 | 2x15 | |
| On request | 230 | 2x18 | |
| On request | 115 | 2x6 | |
| On request | 115 | 2x9 | |
| On request | 115 | 2x12 | |
| On request | 115 | 2x15 | |
| On request | 115 | 2x18 | |

| 26VA EI 66/30 | | | |
|---------------|-------------|--------------------|--|
| Weight 1.2Kg | | | |
| Faston Code | 1-5 Pri (V) | 7-9 Sec(V) | |
| 42055005 | 230 | 6 | |
| 42055205 | 230 | 9 | |
| 42055405 | 230 | 12 | |
| 42055605 | 230 | 15 | |
| 42055805 | 230 | 18 | |
| 42056005 | 230 | 24 | |
| 42056205 | 115 | 6 | |
| 42056405 | 115 | 9 | |
| 42056605 | 115 | 12 | |
| 42056805 | 115 | 15 | |
| 42057005 | 115 | 18 | |
| 42057205 | 115 | 24 | |
| Faston Code | 1-5 Pri (V) | 6-7 9-10 2xSec (V) | |
| 42057405 | 230 | 2x6 | |
| 42057605 | 230 | 2x9 | |
| 42057805 | 230 | 2x12 | |
| 42058005 | 230 | 2x15 | |
| 42058205 | 230 | 2x18 | |
| 42058605 | 115 | 2x6 | |
| 42058805 | 115 | 2x9 | |
| 42059005 | 115 | 2x12 | |
| 42059205 | 115 | 2x15 | |
| 42059405 | 115 | 2x18 | |

| 30VA EI 60/35 | | | |
|---------------|-------------|--------------------|--|
| Weight 1.4Kg | | | |
| Faston Code | 1-5 Pri (V) | 7-9 Sec(V) | |
| 42060005 | 230 | 6 | |
| 42060205 | 230 | 9 | |
| 42060405 | 230 | 12 | |
| 42060605 | 230 | 15 | |
| 42060805 | 230 | 18 | |
| 42061005 | 230 | 24 | |
| 42061205 | 115 | 6 | |
| 42061405 | 115 | 9 | |
| 42061605 | 115 | 12 | |
| 42061805 | 115 | 15 | |
| 42062005 | 115 | 18 | |
| 42062205 | 115 | 24 | |
| Faston Code | 1-5 Pri (V) | 6-7 9-10 2xSec (V) | |
| 42062405 | 230 | 2x6 | |
| 42062605 | 230 | 2x9 | |
| 42062805 | 230 | 2x12 | |
| 42063005 | 230 | 2x15 | |
| 42063205 | 230 | 2x18 | |
| 42063605 | 115 | 2x6 | |
| 42063805 | 115 | 2x9 | |
| 42064005 | 115 | 2x12 | |
| 42064205 | 115 | 2x15 | |
| 42064405 | 115 | 2x18 | |

Dimensioni fisiche in mm / Physical dimensions in mm



Su richiesta primario fino a 600V secondario fino a 480V (solo marchio cURus UL+CSA) / On request primary up to 600V secondary up to 480V (only cURus UL+CSA mark)

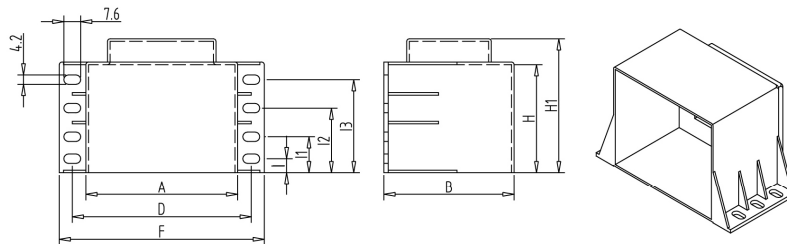

20VA H1=49,2mm
26VA H1=56,2mm
30VA H1=60,9mm

Su richiesta solo marchio CE ed ENEC: codice XXXXXX4 / On request only CE and ENEC marks: code XXXXXX4

| A | B | S | H | H1 | F | D | I | I1 | I2 | I3 | C | P | E | Power |
|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|----|----|----|-------|
| 69.6 | 59.0 | 1.2 | 37.0 | 49.2 | 94.0 | 82.0 | 12.8 | 25.8 | | | 22 | 23 | 33 | 20 VA |
| 69.6 | 59.0 | 1.2 | 44.0 | 56.2 | 94.0 | 82.0 | 11.8 | 24.8 | 37.8 | | 22 | 30 | 33 | 26 VA |
| 69.6 | 59.0 | 1.2 | 48.7 | 60.9 | 94.0 | 82.0 | 6.5 | 16.5 | 29.5 | 42.5 | 22 | 35 | 33 | 30 VA |

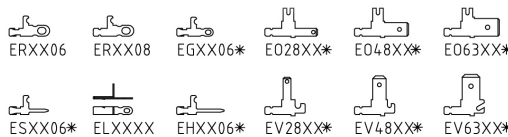

Via Costamagna 8/A - 12037 SALUZZO (Cn) - ITALY
Phone +39 0175 249400 / +39 0175 217215 - Fax +39 0175 249814

www.italtras.com italtras@italtras.com

Italtras®